










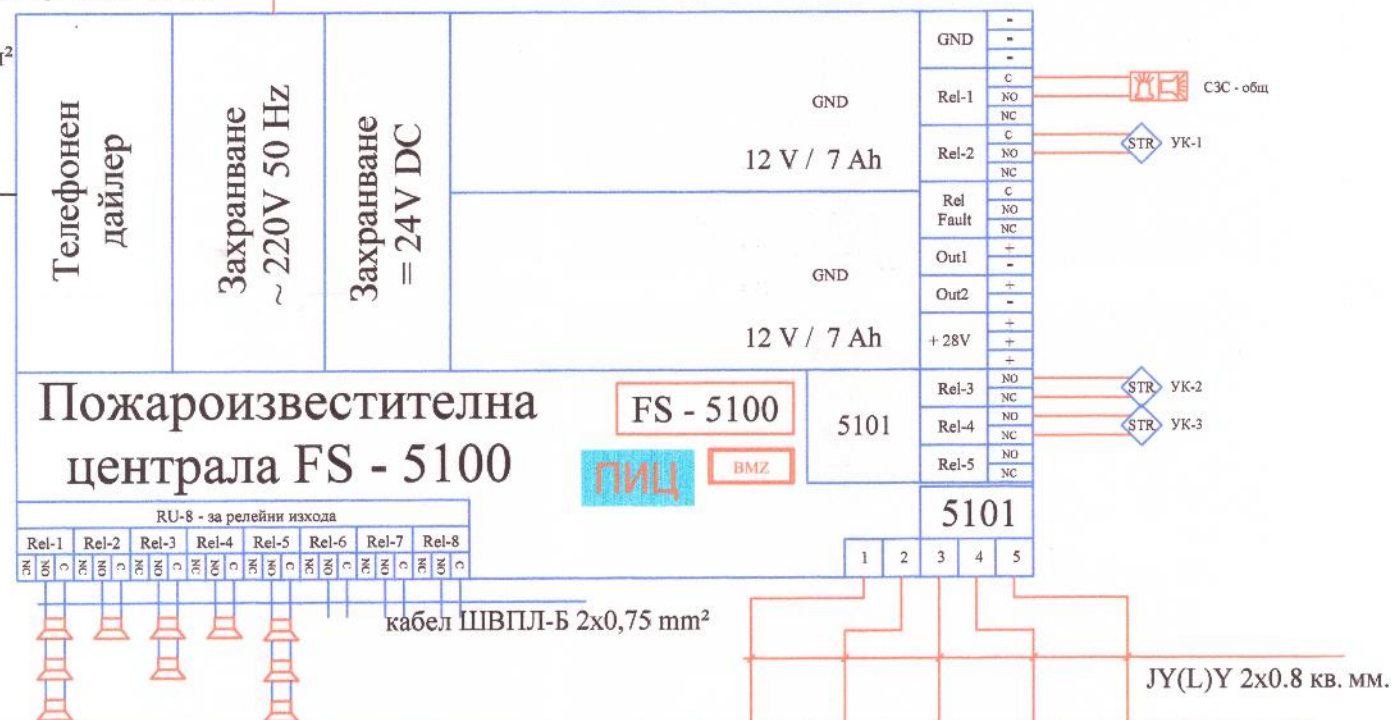




ШТПВ 4x0,25 мм²

1. Всички проводници от пожароизвестителните линии са JY(St)Y 2x0,8
2. Ръчните бутони да се монтират на височина 1.20–1.50 м. от готов под
3. При полагане на пожароизвестителни детектори да се спазва следните минимални отстояния
 - 0,2 м. от осветителни тела;
 - 1.0 м. от отвори на вентилационни системи;


Елемент от пожароизвестителната инсталация	№ на пожароизвестителната зона	Зона 01	Зона 02	Зона 03	Зона 04	Зона 05	ОБЩО
	Датчик димен	24	2	12	4	14	56
	Датчик термодиференциален и максимален		1				1
	Датчик термичен максимален		1				1
	Ръчен датчик	2	1	1	1	1	6
	Звуков и светлинен сигнализатор - IP-2*	3	1	2	1	3	10
	Звуков и светлинен сигнализатор - IP-4*						1
	Светлинен индикатор	9	-	6	2	8	25
	Светлинен индикатор - външен - IP-44		1				1
	Двупроводна линия JY (St) Y 2x0,8						1130
	Трипроводна линия JY (St) Y 3x0,8						90
	Двупроводна линия JY (St) Y 2x1 за сигнализация, управляващи линии и периферни устройства						260
	Трипроводна линия СВТ 3x1,5 мм ² - захранване на ПИЦ						22
03-12	Линия № 3, датчик № 12						

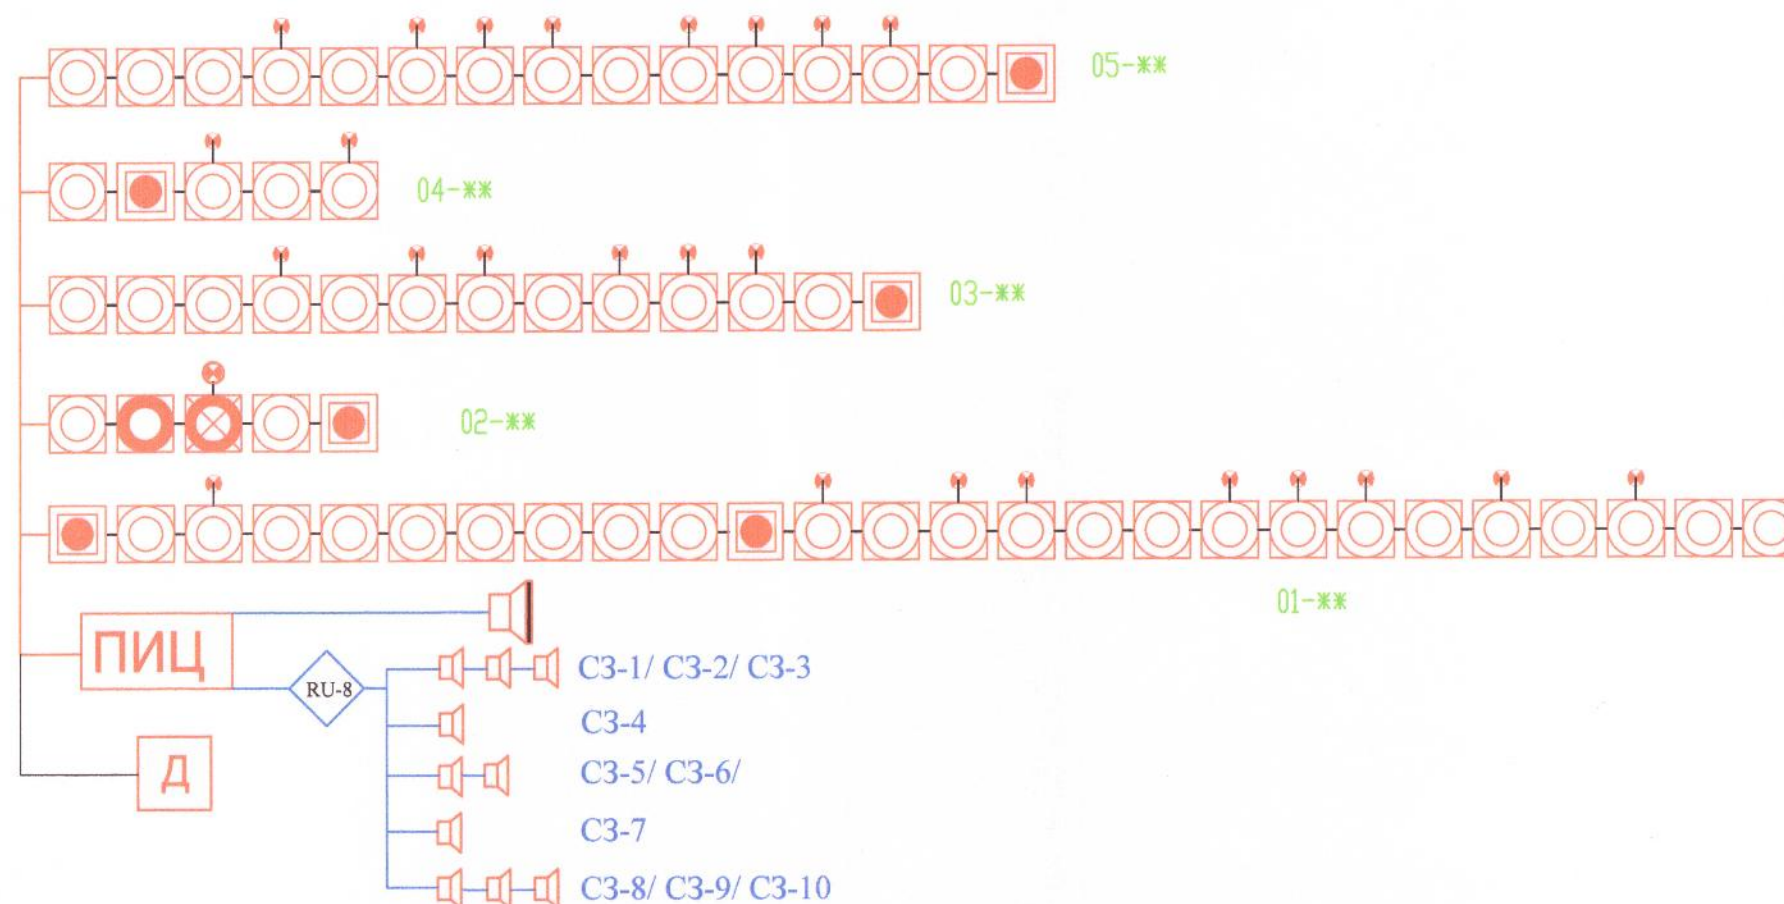

/ Кмет - Община "Царево" /



телефони: 0887 55 10 49 / 0898 76 51 78

ОБЕКТ:	"Част СОУ от обединена сграда на СОУ "Н. Вапцаров" и ОЗД "Ален мак", в гр. Царево, Община "ЦАРЕВО" - област Бургас"		ФАЗА: Т.П.
			ЧАСТ: ПИИ
			МАЩАБ:
			М 1:100
ЧЕРТЕЖ:	Блок-схема на ПИС - СОУ "Н. Вапцаров"		ДАТА:
ПРОЕКТАНТ :	инж. Д. Йовчев		КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПОСТРОИТЕЛСТВО
CAD:	инж. Д. Йовчев		08.2016 г.
		Секция:	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСОБОБНОСТ
АРХИТЕКТ:		ВС	Регистрационен № 29027
КОНСТРУКЦИИ:		Части на проекта: по удостоверение за ПИИ	инж. ДИМИЧ ЙОВЧЕВ
ЕЛ:			Подпис:
ВиК:			ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА